

Urządzenia spalinowe 2015

HITACHI
Inspire the Next¹



PureFire

Przedstawiamy nową generację

Silniki PureFire osiągają niższą emisję i niższy pobór paliwa, jak również zdecydowanie mniejsze wydzielanie gazów szkodliwych w porównaniu z tradycyjnymi produktami spalinowymi. Są one przyjazne środowisku i zdrowiu, nadają się do długotrwałego użytkowania.



dwusuwowy silnik z poprawioną charakterystyką emisji spalin



dwusuwowy silnik spełniający nowe wymogi emisji spalin

S-start

30-50% mniej siły

S-start jest idealnym rozwiązaniem dla każdego kto potrzebuje łatwego, komfortowego i płynnego rozruchu urządzenia. Jest także dobrym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy mogą zaoszczędzić energię i czas.



dwusuwowy silnik spełniający nowe wymogi emisji spalin wersja ekonomiczna



silnik czterosuwowy spełniający nowe wymogi emisji spalin

Decomp

Wbudowany zawór dekompresyjny. Łatwy start i mniejsza siła potrzebna do uruchomienia silnika.



Pilarki spalinowe górno uchwytyowe

Pilarki łańcuchowe Hitachi z górnym uchwytem zaprojektowano do pielęgnacji drzew i pracy w trudno dostępnych miejscach. Doskonale wyważona konstrukcja zapewnia łatwe operowanie narzędziem w ograniczonej przestrzeni korony drzew. Znakomicie sprawdza się również w pracach dekarzich.

Właściwości:

Oparcie dla palca:

Łatwy i pewny chwyt narzędzia.



Regulacja prędkości obrotowej silnika:

Umieszczona na wierzchu zwiększa efektywność urządzenia.



Wielofunkcyjny przełącznik



Boczny napinacz łańcucha:

Dostęp do napinacza łańcucha bez konieczności ingerencji w głębię pilarki, ułatwia obsługę i pozwala zaoszczędzić czas.



Naoliwianie łańcucha:

Łatwy dostęp do zaworu dozującego olej do smarowania łańcucha.

Doskonale wyważenie:

Podnosząc urządzenie ku górze, utrzymuje ono balans i nie wykręca się

CS 25EC LB

28,5cm³, 25cm prowadnica

CS 25EC NC

28,5cm³, 25cm prowadnica



Zdjęcie: CS 25EC LB



Zdjęcie: CS 25EC NC

- waga 2,9 kg
- pojemność skokowa 28,5 cm³
- S-start: miękki i bezdudrowy start
- długość prowadnicy 250 mm
- prowadnica Carving przydatna do pielęgnacji sadu lub do kształtowania drzew - CS 25EC NC

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	28,5
MAX MOC (kW/KM)	1,0/1,4
DEKOMP. SYSTEM	NIE
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	250
ZBIORNIK NA OLEJ (cm ³)	180
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHOWA - CS 25EC LB	3/8"
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHOWA - CS 25EC NC	1/4"
DŁUGOŚĆ PROWADNICY (mm)	250
TYP PROWADNICY - CS 25EC LB	GWIAZDZISTY
TYP PROWADNICY - CS 25EC NC	LITY
SZEROKOŚĆ ROWKA	0,05"
WYMIARY (D X S X W) (mm)	268 X 235 X 220
WAGA BEZ PALIWA (kg)	2,9

CS 33EDT NA

32,2cm³, 25/35cm prowadnica



product design award

2013



Zdjęcie: CS33EDT(35)

- waga 3,4 kg
- silnik NEW PURE FIRE
- pojemność skokowa 32,2 cm³
- system antywibracyjny
- długość prowadnicy 300 mm lub 350 mm

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	32,2
MOC (kW/KM)	1,3/1,8
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	290
ZBIORNIK NA OLEJ (cm ³)	180
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHOWA	3/8"
SZEROKOŚĆ ROWKA	0,05"
DŁUGOŚĆ PROWADNICY (mm)	300
WYMIARY (D X S X W) (mm)	277 X 255 X 220
WAGA (kg)	3,4

Pilarki spalinowe ze standardowym uchwytem

CS 33EB WE

32,2cm³, 35cm prowadnica



- pojemność skokowa 32,3 cm³
- silnik PURE FIRE
- długość prowadnicy 350 mm
- podwójne mocowanie hamulca

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	32,3
MOC (kW/KM)	1,25/1,7
ZBIORNIK NA PALIWO (cm³)	300
ZBIORNIK NA OLEJ (cm³)	190
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	3/8"
DŁUGOŚĆ PROWADNICY (mm)	350
TYP PROWADNICY	GWIAZDZISTY
WAGA BEZ PALIWA (kg)	3,9

CS 40EAS NB

39,6cm³, 38cm prowadnica

CS 40EAS NC

39,6cm³, 40cm prowadnica

CS 40EAS ND

39,6cm³, 45cm prowadnica



Zdjęcie: CS40EAS NB

- pojemność skokowa 39,6 cm³
- waga 4,4 kg
- NEW PURE FIRE
- system antywibracyjny
- długość prowadnicy:
 - spec. NB - 380 mm, spec. NC - 400 mm,
 - spec. ND - 450 mm
- podwójne mocowanie hamulca

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	39,6
MOC (kW/KM)	1,8/2,5
ZBIORNIK NA PALIWO (cm³)	380
ZBIORNIK NA OLEJ (cm³)	240
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	0,325"
SZEROKOŚĆ ROWKA	0,05"
DŁUGOŚĆ PROWADNICY (mm):	
CS 40EAS NB	380
CS 40EAS NC	400
CS 40EAS ND	450
WYMIARY (D X S X W) (mm)	381 X 229 X 283
WAGA (kg)	4,4

CS 51EAP NB

50,1cm³, 40/50cm prowadnica



- pojemność skokowa 50,1 cm³
- waga 5,1 kg
- NEW PURE FIRE
- system antywibracyjny
- długość prowadnicy 330 mm do 500 mm
- podwójne mocowanie hamulca

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	50,1
MOC (kW/KM)	2,6/3,55
ZBIORNIK NA PALIWO (cm³)	530
ZBIORNIK NA OLEJ (cm³)	270
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	0,325"
SZEROKOŚĆ ROWKA	0,05"
DŁUGOŚĆ PROWADNICY (mm)	350, 400, 450
WYMIARY (D X S X W) (mm)	391 X 232 X 290
WAGA (kg)	5,1

Pilarka na wysięgniku

CS 27EPAP NA

26,9cm³, 25cm prowadnica

NOWOŚĆ



- pilarka na wysięgniku przeznaczona do ścięcia gałęzi na wysokościach
- S-start: miękki i bezduszowy start
- NEW PURE FIRE
- Długość całkowita 2400 mm
- Średnica wysięgnika 24 mm
- Szelka naramienna do zawieszenia urządzenia dla wygody i większej kontroli pracy

Akcesoria opcjonalne

CS-EX (600mm, 0,6kg)

Przedłużka dla modeli CH55EPA(S), CH55EPC(S), CS25EPB(S), CS27EPAP NA



CS-EXB (900mm, 0,9kg)

Przedłużka dla modeli CS25EPB(S), CS27EPAP NA



Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	26,9
MAX MOC (kW/KM)	0,89/1,2
ZBIORNIK NA PALIWO (cm³)	520
ZBIORNIK NA OLEJ (cm³)	150
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	3/8"
SZEROKOŚĆ ROWKA	0,043"
DŁUGOŚĆ PROWADNICY (mm)	250
TYP PROWADNICY	GWIAZDZISTY
WYSIĘGNIK: ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ (mm)	24/1800
WYMIARY (D X S X W) (mm)	2400 X 250 X 240
WAGA BEZ PALIWA (kg)	5,6



Wyjaśnienie systemu Quick Twist

Kątowe ustawianie rękojeści


Rękojeść można w prosty sposób ustawić pod kątem 0, 45 oraz 90 stopni zarówno w lewą jak i prawą stronę. Dzięki temu zarówno lewo jak i prawo ręczni użytkownicy mogą operować urządzeniem wygodnie i komfortowo.



Praworęczne używanie



Leworęczne używanie

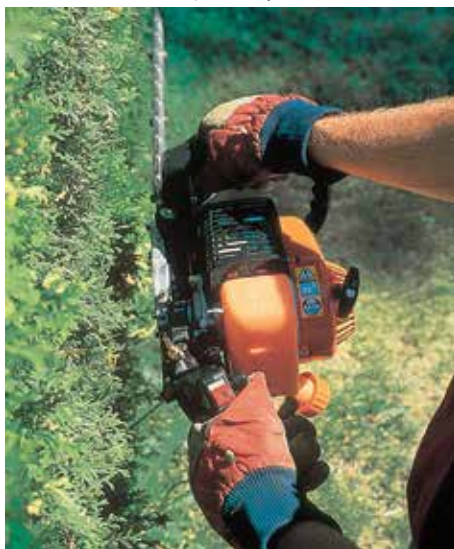

Dużo miejsca między ręką użytkownika, a żywopłotem.

Nożyce do żywopłotu

CH 22EAP2 NK (50ST)

21,1cm³, 500mm ostrze



NOWOŚĆ



Zdjęcie: CH22EAP2(50ST)

- nowy silnik PureFire
- model CH22EAP2 (50ST) spełnia standardy norm US (EPA PHASE3) oraz Europejską (STAGE 2) emisji spalin
- dwustronne ostrza
- zmienny uchwyt typu Quick Twist
- S-start: miękki i gładki start
- przedni układ wydechowy

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	21,1
MAX MOC (kW/KM)	0,65/0,89
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	300
OSTRZE (mm)	500
DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA (mm)	444
PODZIAŁKA OSTRZA (mm)	30
SZYBKOŚĆ OSTRZA (m/sec)	0,91
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr/min)	10000
TYP OSTRZA	PODWÓJNE
WYMIARY (D X S X W) (mm)	936 X 238 X 216
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,3

CH 22EBP2 NL (62ST)

21,1cm³, 620mm ostrze



NOWOŚĆ



Zdjęcie: CH22EBP2(62ST)

- nowy silnik PureFire
- model CH22EBP2 (62ST) spełnia standardy norm US (EPA PHASE3) oraz Europejską (STAGE 2) emisji spalin
- dwustronne ostrza z trzema krawędziami tnącymi
- zmienny uchwyt typu Quick Twist
- S-start: miękki i gładki start
- przedni układ wydechowy

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	21,1
MAX MOC (kW/KM)	0,65/0,89
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	300
OSTRZE (mm)	620
DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA (mm)	554
PODZIAŁKA OSTRZA (mm)	35
SZYBKOŚĆ OSTRZA (m/sec)	1,06
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr/min)	10000
TYP OSTRZA	PODWÓJNE
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1053 X 238 X 219
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,7

Nożyce do żywopłotu

CH 22ECP2 NL (62ST)

21,1cm³, 620mm ostrze

CH 22ECP2 NM (78ST)

21,1cm³, 780mm ostrze

NOWOŚĆ



Zdjęcie: CH22ECP2(78ST)

- nowy silnik PureFire
- model CH22ECP2 NL (62ST) i CH22ECP2 NM (78ST) spełnia standardy norm US (EPA PHASE3) oraz Europejską (STAGE 2) emisji spalin
- dwustronne ostrze z trzema krawędziami tnącymi
- system antywibracyjny
- zmienny uchwyt typu Quick Twist
- S-start: miękki i gładki start
- przedni układ wydechowy

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	21,1
MAX MOC (kW/KM)	0,65/0,89
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	300
OSTRZE (mm)	620: CH22ECP2(62ST) 780: CH22ECP2(78ST)
DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA (mm)	554: CH22ECP2(62ST) 694: CH22ECP2(78ST)
PODZIAŁKA OSTRZA (mm)	35
SZYBKOŚĆ OSTRZA (m/sec)	1,06
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr/min)	10000
TYP OSTRZA	PODWÓJNE
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1053 X 250 X 197: CH22ECP2(62ST) 1207 X 250 X 197: CH22ECP2(78ST)
WAGA BEZ PALIWA (kg)	5,0: CH22ECP2(62ST) 5,2: CH22ECP2(78ST)



Nożyce do żywopłotu z pojedynczym ostrzem

CH 78EC(C)

23,9cm³, 780mm ostrze

CH 105EC(C)

23,9cm³, 1050mm ostrze

Zdjęcie: CS78EC(C)

- wytrzymała obudowa
- pojedyncze ostrze o długości: CH78EC(C) - 780 mm, CH105EC(C) - 1050 mm
- pojemność skokowa 23,9 cm³
- korytka nożyc w standardowym wyposażeniu

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	23,9
MAX MOC (kW/KM)	0,81/1,1
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	350
OSTRZE (mm)	780: CH78EC(C) 1050: CH105EC(C)
DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA (mm)	720: CH78EC(C) 1000: CH105EC(C)
PODZIAŁKA OSTRZA (mm)	35
SZYBKOŚĆ OSTRZA (m/sec)	1,0
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr/min)	7000
TYP OSTRZA	POJEDYNCZE
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1081 X 265 X 225: CH78EC(C) 1356 X 265 X 225: CH105EC(C)
WAGA BEZ PALIWA (kg)	5,4: CH78EC(C) 5,8: CH105EC(C)

Nożyce do żywopłotu na wsięgniku

CH 27EPA NW

26,9cm³, 550mm ostrze

NOWOŚĆ



- nożyce do żywopłotu z podwójnym ostrzem
- nowy silnik Pure Fire
- pojemność 26,9 cm³
- długość ostrza 550 mm
- długość całkowita 2300 mm
- nożyce regulowane w zakresie od 90 stopni w dół i 45 stopni w górę
- S-start: miękki i łagodny rozruch silnika

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	26,9
MAX MOC (kW/KM)	0,88/1,2
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	520
OSTRZE (mm)	550
SZYBKOŚĆ OSTRZA (m/sec)	0,95
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr/min)	7500
TYP OSTRZA	PDWUSTRONNE
WYMIARY (D X S X W) (mm)	2300 X 240 X 250
WAGA BEZ PALIWA (kg)	6,2


Urządzenia spalinowe

CSEX LA Wysięgnik (długość 600 mm)
CSEXB LA Wysięgnik (długość 900 mm)



Dostępny dla modeli: CS27EPAP NA, CH27EPA NW,
 CH55EPA(S) CH55EPA(SM)

Głowica z regulowaną przekładnią



CH55EPA(S)



CH55EPA(SM)



Kosy typu multi - wielozadaniowe

CG 24EBDP LP 23,9 cm³

NOWOŚĆ



- kosa mechaniczna ze sztycą dzieloną
- głowica żyłkowa
- ekologiczny i ekonomiczny silnik NEW PURE FIRE
- system łatwego startu S-Start
- system antywibracyjny
- uchwyt obwiedniowy
- szelki w komplecie dla wygody pracy
- możliwość zastosowania opcjonalnego wyposażenia: nożyc do żywopłotu, glebogryzarki, krawędziarki oraz podkrzesywarki

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³) 23,9
 MOC (kW/KM) 0,80/1,1
 ZBIORNIK NA PALIWO (cm³) 520
 GŁOWICA ŻYŁKOWA TAK
 WYMIARY (D X S X W) (mm) 1780 X 320 X 253
 WAGA BEZ PALIWA (kg) 5,3

CG 24EBDP LQ 23,9cm³

NOWOŚĆ



- silnik kosy mechanicznej
- ekologiczny i ekonomiczny silnik NEW PURE FIRE
- system łatwego startu S-Start
- system antywibracyjny
- uchwyt obwiedniowy
- szelki w komplecie dla wygody pracy
- możliwość zastosowania opcjonalnego wyposażenia: głowicy żyłkowej, nożyc do żywopłotu, glebogryzarki, krawędziarki oraz podkrzesywarki

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³) 23,9
 MOC (kW/KM) 0,80/1,1
 ZBIORNIK NA PALIWO (cm³) 520
 GŁOWICA ŻYŁKOWA NIE
 WYMIARY (D X S X W) (mm) 1002 X 320 X 253
 WAGA BEZ PALIWA (kg) 4,4

CG 27EBDP LP 26,9cm³

NOWOŚĆ



- kosa mechaniczna ze sztycą dzieloną
- głowica żyłkowa
- ekologiczny i ekonomiczny silnik NEW PURE FIRE
- system łatwego startu S-Start
- system antywibracyjny
- uchwyt obwiedniowy
- szelki w komplecie dla wygody pracy
- możliwość zastosowania opcjonalnego wyposażenia: nożyc do żywopłotu, glebogryzarki, krawędziarki oraz podkrzesywarki

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³) 26,9
 MOC (kW/KM) 0,90/1,2
 ZBIORNIK NA PALIWO (cm³) 520
 GŁOWICA ŻYŁKOWA TAK
 WYMIARY (D X S X W) (mm) 1782 X 330 X 253
 WAGA BEZ PALIWA (kg) 5,4

Kosy typu multi - wielozadaniowe

CG 27EBDP LQ 26,9cm³

NOWOŚĆ



- silnik kosy mechanicznej
- ekologiczny i ekonomiczny silnik NEW PURE FIRE
- system łatwego startu S-Start
- system antywibracyjny
- uchwyt obwiedniowy
- szelki w komplecie dla wygody pracy
- możliwość zastosowania opcjonalnego wyposażenia: głowicy żyłkowej, nożyc do żywopłotu, glebogryzarki, krawędziarki oraz podkrzesywarki

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	26,9
MOC (kW/KM)	0,90/1,2
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	520
GŁOWICA ŻYŁKOWA	NIE
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1004 X 330 X 253
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,5

CG-GT
(850 mm, 1,7 kg)
Kosa z głowicą tnącą



CG-MC
(869 mm, 2,8 kg)
Glebogryzarka
Dopowietrza i pielęgnuje ziemię



CG-PE
(835 mm, 2,3 kg)
Krawędziarka
Kantuje wzdłuż ścieżki i grządki



CG-HT
(1,426 mm, 2,3 kg)
Nożyce do żywopłotów
Modelowanie wysokich żywopłotów



CG-PS
(1179 mm, 1,7 kg)
Podkrzesywarka
Ociosuje drzewa i krzaki



Kosy z uchwytem obwiedniowym

CG 22EAB NE 21,1cm³

- kosa z wygiętą sztycą, przeznaczona jest do prac w przydomowym ogrodzie
- niska waga i poręczność umożliwia łatwe manewrowanie urządzeniem w niewielkiej przestrzeni ułatwiając dotarcie do trudno dostępnych miejsc pod krzewami i wokół drzew
- NEW PURE FIRE
- S-start miękki i bezudarowy start

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	21,1
MAX MOC (kW/KM)	0,63/0,86
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	430
ŚREDNICA WYSIĘGNIKA (mm)	24
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1523 X 330 X 546
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,0

Kosy z uchwytem obwiedniowym

Akcesoria opcjonalne do kosy z uchwytem obwiedniowym

Końcówki robocze modeli: CG 22EAS(SL), CG 22EAS(SLP), CG 24EAS(SL), CG 24EAS(SL), CG 27EAS(SL), CG 27EAS(SL), CG22EAB NE

CG-HTB

(Długość ostrza 550 mm i waga 1,5 kg)

**CG-PSB**

(Długość prowadnicy 250 mm i waga 1,2 kg)

**CG-HCB**

(waga 2,3 kg)



Kosy z uchwytem kierownicowym

CG 22EAS NN

21,1cm³



- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym zapewnia szybkie i wygodne wykaszanie większych powierzchni zielonych
- niska waga i poręczność umożliwia łatwą i wygodną pracę
- NEW PURE FIRE
- S-start miękki i bezdymny start

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	21,1
MAX MOC (kW/KM)	0,63/0,86
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	430
ŚREDNICA WYSIĘGNIKA (mm)	24
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1790 X 397 X 587
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,4

CG 25EUS NA

25,0cm³



- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym wyposażona w głowicę żyłkową
- silnik czterosuwowy 4 PURE FIRE
- pojemność skokowa 25 cm³
- niski poziom hałasu
- S-start miękki i bezdymny start

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	25
MOC (kW/KM)	0,81/1,1
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	550
WYMIARY (mm)	1765 X 750 X 525
WAGA (kg)	5,2

CG 27EASP NN

26,9 cm³



- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym wyposażona w głowicę żyłkową
- NEW PURE FIRE
- pojemność skokowa 26,9 cm³
- niski poziom hałasu
- S-start miękki i bezdymny start

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	26,9
MOC (kW/KM)	0,9/1,2
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	520
WYMIARY (mm)	1765 X 730 X 525
WAGA (kg)	5,1

CG 31EBS NA

30,8cm³



- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym wyposażona w głowicę żyłkową i nóż
- PURE FIRE II
- niski poziom hałasu
- pojemność skokowa 30,8 cm³

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	30,8
MAX MOC (kW/KM)	1,11/1,5
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	670
ŚREDNICA WYSIĘGNIKA (mm)	26
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1774 X 650 X 600
WAGA BEZ PALIWA (kg)	6,4

Kosy z uchwytem kierownicowym**CG 40EAS NA**39,8cm³

- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym wyposażona w głowicę żyłkową i nóż
- PURE FIRE II
- niski poziom hałasu
- pojemność skokowa 39,8 cm³

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	39,8
MAX MOC (kW/KM)	1,31/1,8
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	1000
ŚREDNICA WYSIĘGNIKA (mm)	28
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1790 X 665 X 600
WAGA BEZ PALIWA (kg)	7,5

CG 40EY NR39,8cm³**CG 40EYA NR**39,8cm³

Foto: CG 40EYA NR

- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym wyposażona w nóż tnący
- lewy i prawy uchwyt można oddzielnie ustawiać
- system antywibracyjny
- pojemność skokowa 39,8 cm³
- silnik PURE FIRE dla CG 40EYA NR
- wysięgnik o średnicy 30 mm

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	39,8
MAX MOC (kW/KM)	1,31/1,8
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	1000
ŚREDNICA WYSIĘGNIKA (mm)	30
WYMIARY (D X S X W) (mm):	
CG40EY(T)	1805 X 630 X 640
CG40EYA(TP)	1780 X 640 X 620
WAGA BEZ PALIWA (kg)	8,3

CG 47EJ NR46,5cm³

- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym wyposażona w nóż tnący
- lewy i prawy uchwyt można oddzielnie ustawiać
- pojemność skokowa 46,5 cm³

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	46,5
MAX MOC (kW/KM)	1,75/2,4
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	1000
ŚREDNICA WYSIĘGNIKA (mm)	28
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1805 X 665 X 580
WAGA BEZ PALIWA (kg)	8,2

CG 47EY NR46,5cm³

- kosa z prostą sztycą i uchwytem kierownicowym wyposażona w nóż tnący
- lewy i prawy uchwyt można oddzielnie ustawiać
- system antywibracyjny
- pojemność skokowa 46,5 cm³

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	46,5
MAX MOC (kW/KM)	1,75/2,4
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	1000
ŚREDNICA WYSIĘGNIKA (mm)	30
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1805 X 630 X 640
WAGA BEZ PALIWA (kg)	8,7

Dmuchawy

RB 24EAP NA

23,9cm³



- NEW PURE FIRE
- pojemność skokowa 23,9 cm³
- niski poziom hałasu
- wydajna dmuchawa 12,5 m³/min

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	23,9
MOC (kW/KM)	0,89/1,2
ZBIORNIK NA PALIWO (cm³)	520
WYMIARY (mm)	354 X 205 X 335
WAGA (kg)	3,9

RB 24E NA


23,9cm³



- niski poziom hałasu
- NEW PURE FIRE
- waga bez paliwa 4,6 kg
- moc max 0,83 kW
- pojemność skokowa 23,9 cm³

Akcesoria RB-HVA Zestaw odkurzaczy

Tylko dla modelu
RB 24E NA



Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	23,9
MAX MOC (kW/KM)	0,83/1,15
ZBIORNIK NA PALIWO (cm³)	600
WYDATEK POWIETRZA (m³/min)	10,3
WYMIARY (D X S X W) (mm)	365 X 269 X 360
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,6

Kosiarki spalinowe

ML 140E LA

140cm³, 46cm

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA (cm³)	140
NAPĘD	NIE
MOC SILNIKA (kW/KM)	2,0/2,72
MOMENT OBROTOWY (Nm)	6,8
POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA (cm³)	140
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	46
WYSOKOŚĆ KOSZENIA (mm)	30 - 80
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l)	0,8
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA OLEJ (l)	0,47
WAGA (kg)	32
POJEMNOŚĆ KOSZA (l)	70

- szerokość koszenia 46 cm
- wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton 500E - silnik czterosuwowy
- 3 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie
- wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa
- kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napełnienia kosza
- optymalne wypełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozprowadzeniu powietrza
- 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80mm)
- zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanału wyrzutowego
- ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem
- łożyskowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie przód/tył 200/280mm
- uchwyt czołowy do bezpiecznego transportu



Kosiarki spalinowe

ML 140EA LA

140cm³, 46cm

- szerokość koszenia 46 cm
- wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton 550E - silnik czterosuwowy
- 3 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie
- wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa
- kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napełnienia kosza
- optymalne wypełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozprzodzeniu powietrza
- profesjonalny, jednobiegowy napęd tylnej osi o prędkości 3,5 km/h ułatwiający pracę np.: podczas pracy na wzniesieniach lub nierównościach
- centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80mm)
- zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanału wyrzutowego
- ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem
- łożyskowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie przód/tył 200/280mm
- uchwyt czołowy do bezpiecznego transportu



Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA (cm ³)	140
NAPĘD	TAK
MOC SILNIKA (kW/KM)	2,2/2,99
MOMENT OBROTOWY (Nm)	7,5
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA OLEJ (l)	0,47
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l)	0,8
WYSOKOŚĆ KOSZENIA (mm)	30 - 80
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	46
WAGA (kg)	37
POJEMNOŚĆ KOSZA (l)	70

ML 190EA LA

190cm³, 46cm

- szerokość koszenia 46 cm
- wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton 650E - silnik czterosuwowy
- 4 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie, wyrzut boczny
- wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa
- kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napełnienia kosza
- optymalne wypełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozprzodzeniu powietrza
- profesjonalny, jednobiegowy napęd tylnej osi o prędkości 3,5 km/h ułatwiający pracę np.: podczas pracy na wzniesieniach lub nierównościach
- centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80mm)
- profesjonalny kokpit sterowniczy, komfortowa, wyprofilowana szyna prowadząca z ergonomicznie położonymi elementami sterującymi
- zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanału wyrzutowego
- szyna prowadząca z regulacją wysokości umożliwia idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika, gwarantując wydajną, ergonomiczną pracę bez uczucia zmęczenia
- ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem
- dolna belka uchwytu wzmocniona aluminium zapewnia usztywnienie prowadzenia
- dolna belka uchwytu fabrycznie zmontowana, umożliwia szybkie złożenie i rozłożenie maszyny
- łożyskowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie przód/tył 200/280mm
- uchwyt czołowy do bezpiecznego transportu



Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA (cm ³)	190
NAPĘD	TAK
MOC SILNIKA (kW/KM)	2,4/3,26
MOMENT OBROTOWY (Nm)	8,8
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	46
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA OLEJ (l)	0,6
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l)	1,0
WYSOKOŚĆ KOSZENIA (mm)	30 - 80
WAGA (kg)	41
POJEMNOŚĆ KOSZA (l)	70

Kosiarki spalinowe

ML 190EB LA 190cm³, 51cm



- szerokość koszenia 51 cm
- wydajny i niezawodny silnik Briggs&Stratton 650E - silnik czterosuwowy
- 4 funkcje: koszenie bez kosza, koszenie i zbieranie trawy w koszu, mulczowanie, wyrzut boczny
- wytrzymała, malowana proszkowo obudowa stalowa
- kosz wykonany z wytrzymałej i trwałej plecionki z pokrywą z tworzywa sztucznego i wskaźnikiem napełnienia kosza
- optymalne wypełnianie kosza pokosem dzięki aerodynamicznemu rozprowadzeniu powietrza
- profesjonalny, różnicowy napęd tylnej osi o prędkości około 3,5 km/h ułatwiający pracę np.: podczas pracy na wzniesieniach lub nierównościach
- bezstopniowa regulacja prędkości od około 2,5-4,5 km/h
- centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia (30-80 mm)
- profesjonalny kokpit sterowniczy, komfortowa, wyprofilowana szyna prowadząca z ergonomicznie położonymi elementami sterującymi
- zintegrowany z koszem język wpustowy umożliwia całkowite usunięcie pokosu z kanału wyrzutowego
- szyna prowadząca z regulacją wysokości umożliwia idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika, gwarantując wydajną, ergonomiczną pracę bez uczucia zmęczenia
- ergonomicznie wyprofilowana szyna prowadząca z komfortowym chwytem
- dolna belka uchwytu wzmocniona aluminium zapewnia usztywnienie prowadzenia
- dolna belka uchwytu fabrycznie zmontowana, umożliwia szybkie złożenie i rozłożenie maszyny
- łożyskowane koła umożliwiają łatwe prowadzenie przód/tył 200/280mm
- uchwyt czolowy do bezpiecznego transportu

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA (cm ³)	190
NAPĘD	TAK
MOMENT OBROTOWY (Nm)	8,8
MOC SILNIKA (kW/KM)	2,4/3,26
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l)	1,0
WYSOKOŚĆ KOSZENIA (mm)	30 - 80
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	51
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA OLEJ (l)	0,6
WAGA (kg)	43
POJEMNOŚĆ KOSZA (l)	70

Świdry glebowe

DA 200E NC 32,2cm³



Przedstawiono z opcjonalnym bitem świdrowym

- wydajność świdra do 200 mm średnicy
- jednoosobowa obsługa
- zmienny kąt uchwytu
- podwójna poduszka amortyzująca do ochrony użytkownika
- S-start: miękki, bezударowy start
- do wiercenia w gruncie pod palikowanie, sadzonki drzew itp.

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	32,2
MAX MOC (kW/KM)	1,17/1,6
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	700
ŚREDNICA WRZECIONA (mm)	25,0
MAX ROZMIAR BITU (mm)	200
WYMIARY (D X S X W) (mm)	452 X 300 X 408
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,6

Świdry glebowe

DA 300E NE

50,2cm³



- wydajność świdra do 300 mm średnicy
- dwuosobowa obsługa
- zmienny kąt uchwytu
- podwójna poduszka amortyzująca do ochrony użytkownika
- do wiercenia w gruncie pod palikowanie, sadzonki drzew itp.



Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	50,2
MAX MOC (kW/KM)	1,54/2,1
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	1000
ŚREDNICA WRZECIONA (mm)	25,4
MAX ROZMIAR BITU (mm)	300
WYMIARY (D X S X W) (mm)	1200 X 600 X 490
WAGA BEZ PALIWA (kg)	17,0

Pompa

A 25EN NE

23,9cm³



- lekka konstrukcja: waga bez paliwa 5,1 kg
- doskonałe urządzenie do prac pomocniczych w gospodarstwach rolniczo-sadowniczych



Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	23,9
MAX MOC (kW/KM)	0,74/1,0
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	600
MAX POJEMNOŚĆ (l/min)	120
MAX WYS. ZASYSANIA (m)	8
MAX WYS. DOSTARCZANIA (m)	35
ŚREDNICA ZŁĄCZA (mm)	25,4
WYMIARY (D X S X W) (mm)	365 X 269 X 360
WAGA BEZ PALIWA (kg)	5,1

Wiertarki spalinowe

DW 25EF NP

26,9cm³



- Blokada dźwigni zmiany biegu
- 12,7 mm (1/2") uchwyt wiertarki z kluczem jako standardowe wyposażenie



Uchwyt samocentryujący z kluczem

Trwała konstrukcja, mocno trzyma bit wiertła.
Standard w DW 25EF NP

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	26,9
MAX MOC (kW/KM)	0,88/1,2
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	670
WIELKOŚĆ PRZĘŁOŻENIA	24,3:1
GWINT WRZECIONA (mm)	12,7 (1/2")
MAX ŚREDNICA WIERTŁA (mm)	25,4 (1")
PRĘDKOŚĆ OBR. UCHWYTU (obr/min)	330
MAX PRĘDKOŚĆ OBR. SILNIKA (obr/min)	8000
WYMIARY (D X S X W) (mm)	380 X 240 X 280
WAGA BEZ PALIWA (kg)	4,9

DW 25EF NQ

26,9cm³



- blokada dźwigni zmiany biegu
- 12,7 mm (1/2") uchwyt bez klucza dwuszcękowy
- dźwignia ruchu wstecznego



Uchwyt samocentryujący

Szybko i łatwo demontuje i instaluje wiertła.
Standard w DW 25EF NQ

Specyfikacja:

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm ³)	26,9
MAX MOC (kW/KM)	0,88/1,2
ZBIORNIK NA PALIWO (cm ³)	670
WIELKOŚĆ PRZĘŁOŻENIA	19,7:1
GWINT WRZECIONA (mm)	12,7 (1/2")
MAX ŚREDNICA WIERTŁA (mm)	25,4 (1")
PRĘDKOŚĆ OBR. UCHWYTU (obr/min)	390
MAX PRĘDKOŚĆ OBR. SILNIKA (obr/min)	8000
WYMIARY (D X S X W) (mm)	412 X 236 X 281
WAGA BEZ PALIWA (kg)	5,5

Akcesoria do kos spalinowych

Typ		Nazwa	Specyfikacja			Numer katalogowy	UCHWYT OBWIEDNIOWY										
			Wymiar	System mocowania lub grubość żyłki	System mocowania lub grubość żyłki		CG25EUS(L)	CG22EAB (L)/(LP)	CG22EAS (SL)/(SLP)	CG24EAS(SL), CG24EASP(SL)	CG27EAS(SL), CG27EASP(SL)	CG27E (SL)/(SLP)	CG28E (L)/(SL)	CG33E (L)/(LP)	CG40EK(LP)		
GŁOWICE ALUMINIOWE		GŁOWICA ŻYŁKOWA CH-100 (W/NYLON LINE)	4"	Żyłka wstawiana ręcznie	2.2~3.0	6695785	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		GŁOWICA ŻYŁKOWA CH-100				6695786	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		GŁOWICA ŻYŁKOWA CH-300 (W/CUTTER HOLDER CAP)	5"	Żyłka wstawiana ręcznie	2.2~2.7	6695787					•	•	•	•	•		
						GŁOWICA ŻYŁKOWA CH-300	6695788					•	•	•	•	•	
GŁOWICE AUTOMATYCZNE		GŁOWICA ŻYŁKOWA TH-97M	5"	L M10 x 1.25Nut	2.4~2.7	6695777						•	•	•	•		
		GŁOWICA ŻYŁKOWA TH-97U2	5"	L M10 x 1.25Nut L M8 x 1.25	2.4~2.7	6695778						•	•	•	•		
		GŁOWICA ŻYŁKOWA TH-97LU	6"	L M10 x 1.25Nut	2.7~3.0	6695780										•	
			GŁOWICA ŻYŁKOWA TH-97LM	6"	L M10 x 1.25Nut	2.7~3.0	6695781										•
TAP & GO GŁOWICE		GŁOWICA ŻYŁKOWA BF-4	4"	R M8 x 1.25Nut	2.2~3.0	6695782		•									
		GŁOWICA ŻYŁKOWA Z-5	5"	L M8 x 1.25Nut	2.2~3.0	6695783			•	•	•	•	•	•	•	•	
		GŁOWICA ŻYŁKOWA BF-5	5"	L M10 x 1.25Nut L M8 x 1.25	2.2~3.0	6695784	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
		GŁOWICA ŻYŁKOWA ASSY	4"	L M10 x 1.25Nut	2.0~2.8	6696454	•		•	•	•	•	•	•	•		
			5"	L M10 x 1.25Nut	2.0~3.0	6698639				•	•	•	•	•			
OSTRZA		OSTRZE B3/10/1.8	10"	3	1.8	6698711	•			•	•	•					
		OSTRZE B3/10/2.0	10"	3	2.0	6695791	•				•	•	•	•	•		
		OSTRZE B3/12/3.0	12"	3	3.0	6695792					•	•	•	•	•		
		OSTRZE B4/9/1.6	9"	4	1.6	6695789	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
		OSTRZE B4/10/1.6	10"	4	1.6	6695790	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
OSTRZE & OSŁONA		PIŁA TNĄCA B24/8/1.6	8"	24	1.6	6695793										•	
		ZESTAW MBG-08	DO UŻYCIA Z OSTRZEM 6695793			6695794										•	

Akcesoria do kos spalinowych

Dla modelu																			Numer katalogowy	
	UCHWYT KIEROWNICOWY											OBRACANY	PLECAK				MULTI			
	CG25EUS	CG22EAS (S)/(SP)	CG24EAS(S), CG24EASP(S)	CG27EAS(S), CG27EASP(S)	CG27EI(SP)	CG28EI	CG31EBS, CG31EBS(P)	CG33EI, CG33EI (S)/(P)/(SP)	CG40EAS, CG40EAS(P)	CG47EY(T)	CG40EY(T), CG40EYA(TP)	CG40EY(T), CG47EY(T)	CG31EBF(L)	CG40EAF(LP)	CG40EBF(L)	CG40EF(L)/CG47EF(L)	CG22EAD(SL)/(SLP)	CG27EI(SLDP)		CG-GT
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	6695785
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	6695786
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		6695787
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		6695788
						•		•								•				6695777
					•	•		•								•		•		6695778
										•	•	•				•				6695780
										•	•	•				•				6695781
																				6695782
		•	•	•	•	•	•	•	•								•			6693223
	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				•	•	•	6695784
	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•		•	6696454
			•	•	•	•	•	•	•											6698639
	•		•	•	•	•	•									•				6698711
	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				6695791
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				6695792
		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•			6695789
	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•				6695790
										•	•	•								6695793
									•	•	•	•								6695794

Zachęcamy do zapoznania się z możliwymi obszarami zastosowań podkaszarek i kos spalinowych Hitachi.

Przegląd zawiera zalecane narzędzia do różnych obszarów zastosowań.

Prosimy o zapytanie Waszego wyspecjalizowanego sprzedawcy o fachowy dobór osprzętu do Państwa indywidualnych potrzeb.



W pełni automatyczna głowica żyłkowa do koszenia i strzyżenia przy przeszkodach. Żyłka nylonowa wysuwana jest w pełni automatycznie na optymalną długość.



Półautomatyczna głowica żyłkowa do koszenia i strzyżenia przy przeszkodach. Żyłka nylonowa wysuwana jest pod naciskiem użytkownika na optymalną długość.



Ręczna głowica żyłkowa do koszenia i strzyżenia przy przeszkodach. Żyłka musi być wyciągnięta ręcznie na optymalną długość.



Nóż 4-zębny do koszenia na dużej powierzchni, gęsto zarośniętych chwastami.



Nóż 8-zębny do cięcia gęsto zarośniętych i suchych chwastów.



Nóż 4-zębny do koszenia na dużej powierzchni, gęsto zarośniętych chwastami.



Trójząb do usuwania mocnych, twardych chwastów lub krzaków, ewentualnie do przycinania krzewów.



Tarcza tnąca z zębami do usuwania zdrewniałych pędów krzewów z mocniejszymi gałęziami (średnica jest zależna od mocy urządzenia).



Oleje, akcesoria, żyłki



OLEJ SILNIKOWY 2T - Olej przeznaczony do wysokoobrotowych silników dwusuwowych pilarek, kos, nożyc do żywopłotów. Olej 2T to mineralny olej do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym, chłodzonych cieczą lub powietrzem. Zapewnia doskonałą ochronę silnika przed zatarciem, zużyciem i korozją.

PLANTOTAC N - Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy pilarek - przyjazny dla środowiska naturalnego, szybko biodegradowalny.

PLANTOTAC N jest olejem nie rozpuszczalnym w wodzie i biologicznie aktywna warstwa ziemi leśnej jest w stanie szybko odbudować swoje naturalne właściwości po kontakcie z powyższym olejem. PLANTOTAC N zachowuje się neutralnie względem wszystkich materiałów, z których wykonane są piły. Nie wywiera żadnych negatywnych skutków na tworzywa sztuczne, materiały uszczelniające, czy też na lakiery powierzchniowe, olej wytwarza aktywny film smarny właściwość ta prowadzi do wydajnego zredukowania wielkości tarcia, a tym samym do zmniejszenia kosztów serwisowych.

Nr katalogowy	Nazwa
423918	OLEJ SILNIKOWY 2T opak. 100 ml
714813	OLEJ SILNIKOWY 2T opak. 1 litr
423922	OLEJ PLANTOTAC N - olej do smarowania prowadnic opak. 1 lit

	Opis	Średnica (mm)	Dł. całkow. (mm)	Numer katalogowy
	Świder	80	1100	714002
	Świder	100	1100	714003
	Świder	150	1100	714005
	Świder	200	1100	714006
	Świder	250	1100	714007
	Świder	300	1100	714008
	Nóż do świda	80		714012
	Nóż do świda	100		714013
	Nóż do świda	150		714015
	Nóż do świda	200		714016
	Nóż do świda	250		714017
	Nóż do świda	300		714018
	Wiertło prowadzące do świda	80-150		714022
	Wiertło prowadzące do świda	200-300		714023
	Spinki (zestaw 2 szt.)	8		714025
	Przedłużka	45		714026
	Kanister na paliwo		Poj. (l)	Nr kat.
	Kanister na paliwo		5	714821
	Kanister na paliwo i olej		5+3	714822
	Lejek bez wycieku (paliwo)			714826
	Lejek bez wycieku (olej)			714827
	Opis			Nr kat.
	Złącze wodne do CM14E			409430200
	Opis	Rozmiar EUR	Rozmiar UK	Nr kat.
	Buty robocze	37	4	713537
		38	5	713538
		39	6	713539
		40	-	713540
		41	7	713541
		42	8	713542
		43	9	713543
		44	10	713544
		45	-	713545
		46	11	713546
		47	12	713547
		48	13	713548
		49	14	713549
		50	-	713550

Kształt	Rozmiar	Dł. (m)	Waga (g)	Kolor	Nr kat.
Okrągły 	2,00	15	54	Zielony	781001
	2,00	63	226	Zielony	781002
	2,00	126	453	Zielony	781003
	2,40	15	77	Pomarańczowy	781004
	2,40	44	226	Pomarańczowy	781005
	2,40	88	453	Pomarańczowy	781006
	2,65	15	94	Czerwony	781007
	2,65	36	226	Czerwony	781008
	2,65	72	453	Czerwony	781009
	3,00	15	121	Żółty	781010
	3,00	28	226	Żółty	781011
	3,00	56	453	Żółty	781012
	3,33	23	226	Czarny	781013
	3,33	46	453	Czarny	781014
Kwadratowy 	2,00	15	68	Zielony	781021
	2,00	50	226	Zielony	781022
	2,00	99	453	Zielony	781023
	2,40	15	98	Pomarańczowy	781024
	2,40	34	226	Pomarańczowy	781025
	2,40	69	453	Pomarańczowy	781026
	2,65	15	120	Czerwony	781027
	2,65	28	226	Czerwony	781028
	2,65	56	453	Czerwony	781029
	3,00	15	154	Żółty	781030
	3,00	22	226	Żółty	781031
	3,00	44	453	Żółty	781032
Spiralny 	2,00	15	50	Zielony	781041
	2,00	63	185	Zielony	781042
	2,00	126	370	Zielony	781043
	2,40	15	65	Pomarańczowy	781044
	2,40	44	185	Pomarańczowy	781045
	2,40	88	370	Pomarańczowy	781046
	2,65	15	75	Czerwony	781047
	2,65	36	185	Czerwony	781048
	2,65	72	370	Czerwony	781049
	3,00	15	96	Żółty	781050
	3,00	28	185	Żółty	781051
	3,00	56	370	Żółty	781052
	3,33	23	285	Czarny	781053
	3,33	46	370	Czarny	781054
Zielony - 2,00 mm Pomarańczowy - 2,40 mm Czerwony - 2,65 mm Żółty - 3,00 mm Czarny - 3,33 mm Kolorowe kody Dla szybkiego doboru odpowiedniej żyłki tnącej, Hitachi stosuje kolory odpowiadające odpowiedniej grubości żyłki.					

Łańcuchy

	Podziałka łańcucha	Szerokość rowka	Długość	Numer katalogowy
Łańcuchy gotowe				
	3/8" LP	1,3mm (0.050")	25cm (10")	781120
	3/8" LP	1,3mm (0.050")	30cm (12")	781122
	3/8" LP	1,3mm (0.050")	35cm (14")	781124
	3/8" LP	1,3mm (0.050")	40cm (16")	781126
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	33cm (13")	781133
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	38cm (15")	781135
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	40cm (16")	781136
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	45cm (18")	781138
Łańcuchy na rolce (z metra)				
	3/8" LP	1,3mm (0.050")	30,5m	781192
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	30,5m	781193

• Szablony łańcuchów 1:1

Łańcuch - 0,325"



Odwzorowanie 1:1

Łańcuch MICRO-LITE 0,325"

Łańcuchy z wąskim cięciem. Używane są z prowadnicami MICRO-LITE, aby sprostać szczególnym wymaganiom dzisiejszych lekkich, poręcznych maszyn. Mniejsze zapotrzebowanie mocy niż przy standardowych systemach tnących. Zęby tnące MICRO-CHISEL z małym kątem do szybkiego cięcia i bezproblemowego ostrzenia.

Pasujące do następujących maszyn: CS33EL, CS40EA P, CS38EK, CS38EL, CS40EA P, CS51EA P, CS40EK, CS40EL, CS40EA P, CS51EA P, CS45EK, CS45EL, CS51EA P, CS40EM, CS45EM.

Łańcuch - 1/4"



Odwzorowanie 1:1

Łańcuch MICRO-CHISEL 1/4"

Ekstremalnie lekki łańcuch o miękkiej charakterystyce podczas cięcia, idealny do cięcia w zagajnikach. Zęby tnące MICRO-CHISEL o małym kącie do szybkiego cięcia i bezproblemowego ostrzenia. Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze łatwy w obsłudze i w nakładaniu.

Pasujący do następującej maszyny: CS25ECSC Carving.

Łańcuch - 3/8"



Odwzorowanie 1:1

Łańcuch XTRAGUARD 3/8"

Łańcuch o zredukowanej sile odbicia wstecznego, o niskiej vibracji do domu i prac farmerskich. Łańcuch ze specjalnie zaprojektowanym kształtem dłuta, podwójnymi brzegami tnącymi, doskonała wydajność i wytrzymałość jak również prosta obsługa serwisowa w porównaniu do innych łańcuchów.

Pasujący do następujących maszyn: CS25EC S, CS30EC S, CS30EG S, CS33EB, CS33ET, CS30EH S, CS30EJ, CS35EC S, CS35EG S, CS35EH S, CS35EJ, CS25EPB S.

Prowadnice


Numer katalog.	Prowadnica	Model
6686879	25 cm 3/8" 1,3 mm	CS25EC S
6685294	30 cm 3/8" 1,3 mm	CS30EC S / CS30EG S / CS33ET / CS30EH S / CS30EJ / CS30EA / CS30EB
6685295	35 cm 3/8" 1,3 mm	CS35EG S / CS35EH S / CS35EJ / CS30EA / CS33EB
6686887	33 cm 3/8" 1,3 mm	CS33EL
6687334	38 cm 3/8" 1,3 mm	CS40EA P / CS38EK / CS38EL
6686859	40 cm 3/8" 1,3 mm	CS40EA P / CS51EA P / CS40EK / CS40EL
6686834	45 cm 3/8" 1,3 mm	CS40EA P / CS51EA P / CS45EK / CS45EL
6686880	40 cm 3/8" 1,5 mm	CS40EM
6686835	45 cm 3/8" 1,5 mm	CS45EM
6686875	25 cm HEA 3/8" 1,1 mm	CS25EPB S / CGPS / CGPSB
6686880	25 cm Carving 1/4" 1,3 mm	CS25EC SC Carving

	Podziałka łańcucha	Szerokość rowka	Długość	Numer katalogowy
Prowadnica z łańcuchem - komplet				
	3/8" LP	1,3mm (0.050")	30cm (12")	781232
	3/8" LP	1,3mm (0.050")	35cm (14")	781234
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	33cm (13")	781243
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	38cm (15")	781245
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	40cm (16")	781246
	0.325" NK	1,3mm (0.050")	45cm (18")	781248

•Szablony prowadnic 1:1

Prowadnica K041


Odwzorowanie 1:1

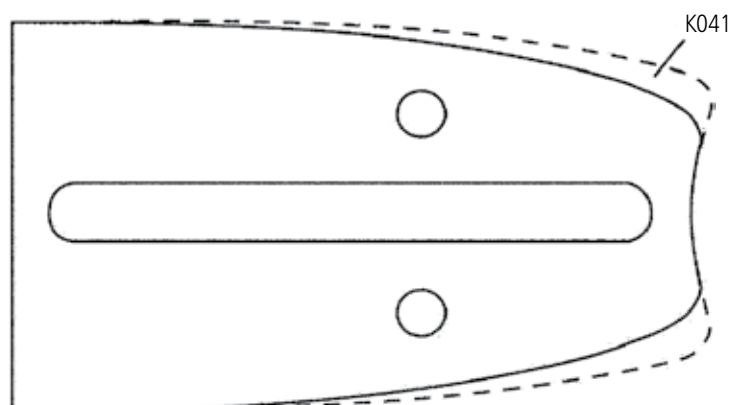

K041: do zastosowania we wszystkich modelach pilarek z wyjątkiem CS40EM i CS45EM

Prowadnica K095

Odwzorowanie 1:1

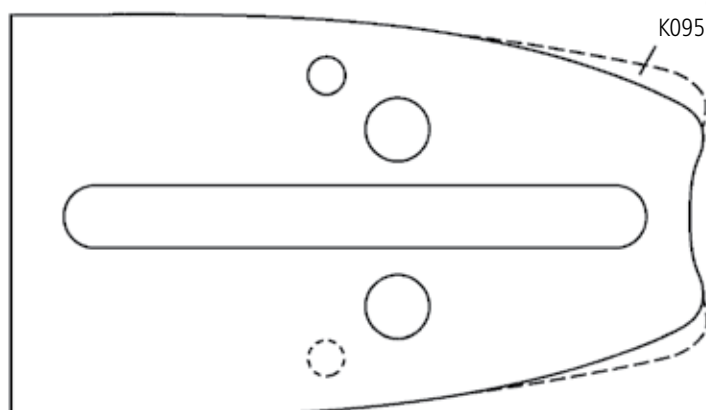

K095: do zastosowania w modelach pilarek łańcuchowych CS40EM i CS45EM

Myjki, pilarki elektryczne

Myjki

AW 100 NA

7,0MPa



- lekka zwarta konstrukcja, łatwa i wygodna w użyciu
- z uchwytem do łatwego przemieszczania
- typ pionowy - łatwe przechowywanie
- wąż wysokociśnieniowy długość: 5m
- wbudowane zabezpieczenie termiczne
- obrotowy włącznik ON/OFF dla wygodnego użytkowania

Specyfikacja:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE (Bar)	100
CIŚNIENIE ROBOCZE (Bar)	70
PRZEPŁYW (l/min)	5,5
MAX. TEMP. DOPROWADZANEJ WODY (°C)	40
MOC (W)	1400
WYMIARY (D X W X S) (mm)	305 X 465 X 245
WAGA (kg)	5,5
DŁUGOŚĆ WĘŻA (m)	5
WYPOSAŻENIE:	pistolet spryskujący, wąż wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna

AW 130 NA

9,0MPa



- lekka zwarta konstrukcja, łatwa i wygodna w użyciu
- koła i uchwyt dla łatwego przemieszczania
- typ pionowy - łatwe przechowywanie
- wąż wysokociśnieniowy długość: 10m zapewnia dogodny dostęp w wiele miejsc bez konieczności przemieszczania myjki
- wbudowane zabezpieczenie termiczne
- obrotowy włącznik ON/OFF dla wygodnego użytkowania
- z funkcją syfonu

Specyfikacja:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE (Bar)	130
CIŚNIENIE ROBOCZE (Bar)	90
PRZEPŁYW (l/min)	6,0
MAX. TEMP. DOPROWADZANEJ WODY (°C)	40
MOC (W)	1600
WYMIARY (D X W X S) (mm)	325 X 790 X 260
WAGA (kg)	8,3
DŁUGOŚĆ WĘŻA (m)	10
WYPOSAŻENIE:	pistolet spryskujący, wąż wysokociśnieniowy, zbiornik na detergent, dysza rotacyjna, dysza Turbo, koła

AW 150 NA

11,0MPa



- lekka zwarta konstrukcja, łatwa i wygodna w użyciu
- koła i uchwyt dla łatwego przemieszczania
- typ pionowy - łatwe przechowywanie
- wąż wysokociśnieniowy długość: 10m zapewnia dogodny dostęp w wiele miejsc bez konieczności przemieszczania myjki
- zmienne dysze (wtrysk bezpośredni / szeroki kąt)
- kołowrotek na wąż dla wygodnego przechowywania
- wbudowane zabezpieczenie termiczne
- obrotowy włącznik ON/OFF dla wygodnego użytkowania
- z funkcją syfonu

Specyfikacja:

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE (Bar)	150
CIŚNIENIE ROBOCZE (Bar)	110
PRZEPŁYW (l/min)	6,67
MAX. TEMP. DOPROWADZANEJ WODY (°C)	40
MOC (W)	2000
WYMIARY (D X W X S) (mm)	425 X 905 X 345
WAGA (kg)	12,4
DŁUGOŚĆ WĘŻA (m)	10
WYPOSAŻENIE:	pistolet spryskujący, wąż wysokociśnieniowy, zbiornik na detergent, dysza rotacyjna, dysza Turbo, koła

Pilarki elektryczne

CS 30Y NA

30cm prowadnica

CS 35Y NA

35cm prowadnica

CS 40Y NA

40cm prowadnica



Zdjęcie: CS 40Y NA

- mocny silnik: mocy 2000W
- dobrze zbalansowana konstrukcja dla wygody pracy oraz dla większej kontroli
- mechaniczny hamulec „kick-back”
- beznarzędziowy napinacz łańcucha
- duża dźwignia uruchamiania z Soft startem oraz zabezpieczenie przeciążeniowe
- przednie i tylne uchwyty z wkładką Soft grip

Specyfikacja:

MOC (W)	2000
PROWADNICA (mm):	
CS30Y NA	300
CS35Y NA	350
CS40Y NA	400
WAGA (kg)	5,3
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA OLEJ (l)	0,15
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE (V)	230

Pilarka łańcuchowa, nożyce do żywopłotu, kosi

CS 36DL TL

30cm prowadnica

NOWOŚĆ

36v

Li-ION
BATTERY

- kompaktowa konstrukcja, miękkie uchwyty dla lepszej kontroli pracy, wygody i komfortu pracy
- długość prowadnicy 300mm
- mechaniczny hamulec
- bez narzędziowy napinacz łańcucha
- oświetlenie miejsca pracy - światło LED
- zbiornik oleju z podświetleniem - łatwo sprawdzić poziom oleju łańcucha
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- można wykonać do ok. 140 cięć na jednym ładowaniu z baterią BSL3620¹ lub do około 1400 z baterią plecakową typu BL36200² 36V 2,0Ah
- słajdowy akumulator Litowo-jonowy typu BSL3620 i ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 60min.
- wygodny chowany hak do zawieszania pily

*1 Warunki testów: blok 50mm x 50mm drewno cedrowe.

Ilość cięć może ulec zmianie w zależności od warunków pracy.

*2 Bateria typu BL36200 sprzedawana jest oddzielnie.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WOLTAŻ (V) I POJEMNOŚĆ (Ah)	36/2,0
PROWADNICA (mm)	300
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	3/8"
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	618
WAGA (kg)	4,4
WYPOSAŻENIE:	bateria 2,0Ah, ładowarka, klucz

CH 36DL TL

620mm ostrze

NOWOŚĆ



36v

Li-ION
BATTERY

- długość ostrza 620mm
- ostrza z potrójną krawędzią tnącą do precyzyjnego cięcia
- wytrzymała aluminiowa osłona dolna
- łatwe do trzymania, manewrowania, szeroki uchwyt górny, rękojeści wykonane w technice soft touch
- 36V 2,0Ah słajdowy akumulator Litowo-jonowy typu BSL3620 i ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 60min.
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 4-stopniowy przycisk wyboru prędkości
- czas efektywnej pracy ok. 50min. na najwyższej prędkości z baterią typu BSL3620¹, około 8 godzin pracy z akumulatorem plecakowym typu BL36200²

*1: Czas pracy może ulec zmianie w zależności od warunków pracy.

*2: Sprzedawany oddzielnie.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WOLTAŻ (V) I POJEMNOŚĆ (Ah)	36/2,0
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min.)	50
DŁUGOŚĆ OSTRZA (mm)	620
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	1104
WAGA (kg)	4
WYPOSAŻENIE:	bateria 2,0Ah, ładowarka

CG 36DL TF

310mm szerokość cięcia

NOWOŚĆ

36v

Li-ION
BATTERY

- innowacyjny wysokowydajny silnik dyskowy z niskim poziomem hałasu oraz wibracji
- pokrętło regulujące prędkość obrotową
- szerokość cięcia głowicy: 310mm
- elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje rotację głowicy
- uchwyt obwiedniowy
- 36V 2,0Ah słajdowy akumulator Litowo-jonowy typu BSL3620 i ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 60min.
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- czas pracy ok. 35 min. (tryb normalny) / 15 min. (tryb najwyższy) z baterią typu BSL3620¹ lub ok. 5,5 godz. (tryb normalny) / 2,5 godz. (tryb najwyższy) z baterią typu BL36200²
- wyposażenie: bateria, ładowarka, głowica żyłkowa, szelki, okulary ochronne, zestaw kluczy

*1 Czas pracy może się różnić w zależności od zmiennych warunków pracy.

*2 Bateria typu BL36200 sprzedawana jest oddzielnie.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WOLTAŻ (V) I POJEMNOŚĆ (Ah)	36/2,0
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/min.)	5800-7000
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min.)	35
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	1900
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	31
WAGA (kg)	5,5
WYPOSAŻENIE:	bateria 2,0Ah, ładowarka, głowica żyłkowa, klucz

CG 36DL TG

310mm szerokość cięcia

NOWOŚĆ

36v

Li-ION
BATTERY

- innowacyjny wysokowydajny silnik dyskowy z niskim poziomem hałasu oraz wibracji
- pokrętło regulujące prędkość obrotową
- szerokość cięcia głowicy: 310mm
- elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje rotację głowicy
- uchwyt kierownicowy
- 36V 2,0Ah słajdowy akumulator Litowo-jonowy typu BSL3620 i ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 60min.
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- czas pracy ok. 35 min. (tryb normalny) / 15 min. (tryb najwyższy) z baterią typu BSL3620¹ lub ok. 5,5 godz. (tryb normalny) / 2,5 godz. (tryb najwyższy) z baterią typu BL36200²
- wyposażenie: bateria, ładowarka, głowica żyłkowa, szelki, okulary ochronne, zestaw kluczy

*1 Czas pracy może się różnić w zależności od zmiennych warunków pracy.

*2 Bateria typu BL36200 sprzedawana jest oddzielnie.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WOLTAŻ (V) I POJEMNOŚĆ (Ah)	36/2,0
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/min.)	5800-7000
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min.)	35
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	1900
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	31
WAGA (kg)	5,7
WYPOSAŻENIE:	bateria 2,0Ah, ładowarka, głowica żyłkowa, klucz

System bateryjny 36V

Kosy, dmuchawa, bateria plecakowa

CG 36DAL TF

310mm szerokość cięcia

NOWOŚĆ

36v

Li-ion
BATTERY



- innowacyjny wysokowydajny silnik dyskowy z niskim poziomem hałasu oraz wibracji
- pokrętło regulujące prędkość obrotową
- szerokość cięcia głowicy: 310mm
- elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje rotację głowicy
- uchwyt obwiedniowy
- 36V 2.0Ah slajdowy akumulator Litowo-jonowy typu BSL3620 i ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 60min.
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- czas pracy ok. 35 min. (tryb normalny) / 15 min. (tryb najwyższy) z baterią typu BSL3620¹ lub ok. 5.5 godz. (tryb normalny) / 2,5 godz. (tryb najwyższy) z baterią typu BL36200²
- składana rura teleskopowa dla łatwiejszego transportu (dl. tylko 1320 mm)
- wyposażenie: bateria, ładowarka, głowica żyłkowa, szelki, okulary ochronne, zestaw kluczy

¹ Czas pracy może się różnić w zależności od zmiennych warunków pracy.

² Bateria typu BL36200 sprzedawana jest oddzielnie.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WOLTAŻ (V) I POJEMNOŚĆ (Ah)	36/2,0
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/min)	5800-7000
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min.)	35
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	1880 (1320)
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	31
WAGA (kg)	5,8
WYPOSAŻENIE:	bateria 2,0Ah, ładowarka, głowica żyłkowa, klucze

CG 36DAL TG

310mm szerokość cięcia

NOWOŚĆ

36v

Li-ion
BATTERY



- innowacyjny wysokowydajny silnik dyskowy z niskim poziomem hałasu oraz wibracji
- pokrętło regulujące prędkość obrotową
- szerokość cięcia głowicy: 310mm
- elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje rotację głowicy
- uchwyt kierownicowy
- 36V 2.0Ah slajdowy akumulator Litowo-jonowy typu BSL3620 i ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 60min.
- wskaźnik poziomu naładowania baterii
- czas pracy ok. 35 min. (tryb normalny) / 15 min. (tryb najwyższy) z baterią typu BSL3620¹ lub ok. 5.5 godz. (tryb normalny) / 2,5 godz. (tryb najwyższy) z baterią typu BL36200²
- składana rura teleskopowa dla łatwiejszego transportu (dl. tylko 1320 mm)
- wyposażenie: bateria, ładowarka, głowica żyłkowa, szelki, okulary ochronne, zestaw kluczy

¹ Czas pracy może się różnić w zależności od zmiennych warunków pracy.

² Bateria typu BL36200 sprzedawana jest oddzielnie.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WOLTAŻ (V) I POJEMNOŚĆ (Ah)	36/2,0
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/min)	5800-7000
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min.)	35
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (mm)	1880 (1320)
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (cm)	31
WAGA (kg)	6
WYPOSAŻENIE:	bateria 2,0Ah, ładowarka, głowica żyłkowa, klucze

RB 36DL TL

36V

NOWOŚĆ

BRUSH
LESS
MOTOR

36v

Li-ion
BATTERY



- wysoko wydajny i trwały silnik bezszczotkowy¹
- 4 prędkości pracy oraz dodatkowo funkcja TURBO
- max. objętość powietrza 800m³/h, (w trybie TURBO)
- czas pracy ciągłej na prędkości maksymalnej („4”) ok. 8 min. na jednym ładowaniu z baterią BSL3620² lub 80 min. z baterią plecakową BL36200³
- łatwa kontrola dzięki kompaktowej budowie i idealnemu rozłożeniu masy.
- 36V 2.0Ah slajdowy akumulator Litowo-jonowy typu BSL3620 i ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 60min.
- wskaźnik poziomu naładowania baterii

¹ W porównaniu z konwencjonalnymi silnikami szczotkowymi Hitachi.

² Czas pracy może ulec zmianie w zależności od warunków pracy.

³ Sprzedawany oddzielnie.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WOLTAŻ (V) I POJEMNOŚĆ (Ah)	36/2,0
WYDATEK POWIETRZA (m ³ /min)	800
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min.)	8
WYMIARY (D X W X S) (mm)	959 X 194 X 313
WAGA (kg)	3,8
WYPOSAŻENIE:	bateria 2,0Ah, ładowarka

BL 36200 T0

36V

NOWOŚĆ

Li-ion
BATTERY



- wysokopojemna bateria plecakowa: 750Wh
- ładowarka UC36YRSL
- czas ładowania: ok. 10 godzin
- żywotność ok. 800 cykli ładowania¹
- kompatybilny ze wszystkimi narzędziami Hitachi zasilanymi bateriami 36V
- wyposażony w system ochrony obwodów MPC
- niskie zużycie energii
- panel kontrolny umieszczony oddzielnie - poza samym plecakiem, na specjalnym pasku dla wygody użytkownika
- cienki kabel zasilający poprawiający funkcjonalność użytkownika.
- komfortowe wyściełanie szelek i pleców plecaka
- Wyjście USB

¹ Z ładowarką UC36YRSL. Ilość cykli ładowania może ulec zmianie w zależności od warunków użytkowania.

Specyfikacja:

NAPIĘCIE ZASILANIA (V)	36
WYMIARY (D X W X S) (mm)	109 X 250 X 330
WAGA (kg)	7,7





NASZ PARTNER HANDLOWY:

 **Hitachi Koki Co., Ltd.**

Shinagawa Intercity Tower A, 20th Floor, 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan
www.hitachi-koki.com



Jeśli chcesz dostawać od nas najnowsze informacje o promocjach i produktach Hitachi zeskanuj kod.

HITACHI POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O.
UL. GIERDZIEJEWSKIEGO 1
02-495 WARSZAWA
TELEFON:
22 863 33 78
FAX:
22 863 33 82
E-MAIL: info@hpt.com.pl
www.hitachi-narzedzia.pl