



SYSTEMY RYNNOWE



Proaqua

PVC



Flamingo

Stal

BUD MAT[®]



SYSTEMY RYNNOWE



Niezawodna szczelność



Łatwy i szybki montaż



Bezpieczny transport i składowanie



Dla domu i przemysłu



Spokój na lata



Polecane przez dekarzy



Systemy na medal



Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne




Tylko najlepsze materiały



Złoty Medal MTP BUDMA 2015
dla Systemu Rynnowego PVC
ProAqua



Złoty Medal MTP BUDMA 2010
dla Stalowego Systemu Rynnowego
Flamingo



Rekomendacja
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy



Opatentowane
rozwiązania



DESZCZ? NIECH PADA!

Budmat nie czeka na koniec deszczu. Dla nas to okazja do dobrej zabawy – zakładamy sportowe buty i odważnie biegniemy po przygodę.

Przychodzi nam to łatwo, bo nasze domy są bezpieczne. Chronią je systemy rynnowe Budmat, które zapewniają spokój i komfort w deszczowe dni. Poznaj je.

To ProAqua – system rynnowy PVC
oraz Flamingo i Flamingo Magnelis – stalowe systemy rynnowe.

Idealnie sprawdzą się w Twoim domu. Oczywiście, jeśli nie mieszkasz na pustyni.

CZEKA NA DESZCZ.

ELEMENTY SYSTEMU PVC

1. Rynna
2. Łącznik rynny
3. Lej spustowy
4. Narożnik wewnętrzny 90°
5. Narożnik zewnętrzny 90°
6. Hak rynnowy stalowy dokrokwiovy
7. Hak rynnowy doczołowy (z dodatkowym otworem montażowym)
8. Hak rynnowy doczołowy
9. Denko rynny uszczelkowe
10. Denko rynny klejone
11. Rura spustowa
12. Złączka rury spustowej
13. Kolanko jednokielichowe
14. Kolanko dwukielichowe
15. Obejma rury spustowej
16. Śruba do obejmy rury spustowej
17. Obejma stalowa
18. Wylewka (kolanko jednokielichowe)
19. Trójnik
20. Osadnik rury spustowej (możliwość podłączenia rury spustowej 63, 80, 90, 100, 110)

PVC

SYSTEMY

125/90
125/110

150/110

75/63*

* wkrótce dostępny

KOLORY


	Brązowy ~RAL 8017 125 – 150
	Ciemnobrązowy ~RAL 8019 125 – 150
	Grafitowy ~RAL 7016 125 – 150
	Czarny ~RAL 9005 125 – 150
	Ceglasty ~RAL 8004 125 – 150
	Biały ~RAL 9010 125 – 150

10
LAT
GWARANCJI


Przedstawione kolory są poglądowe
i mogą się różnić od rzeczywistych.



RYNNA

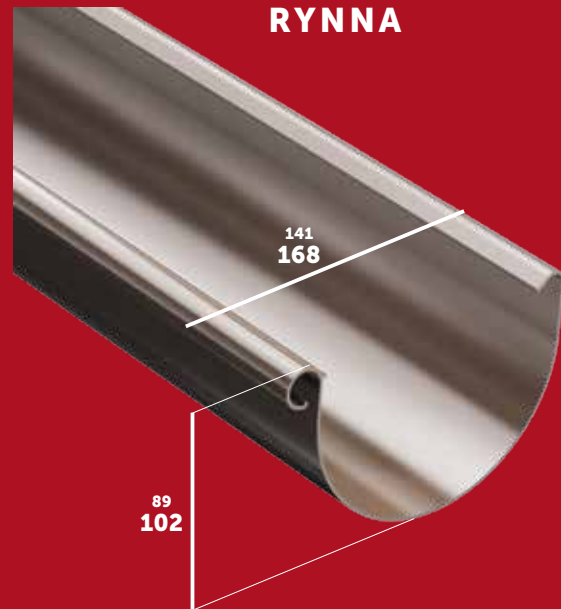

ŁĄCZNIK RYNNY

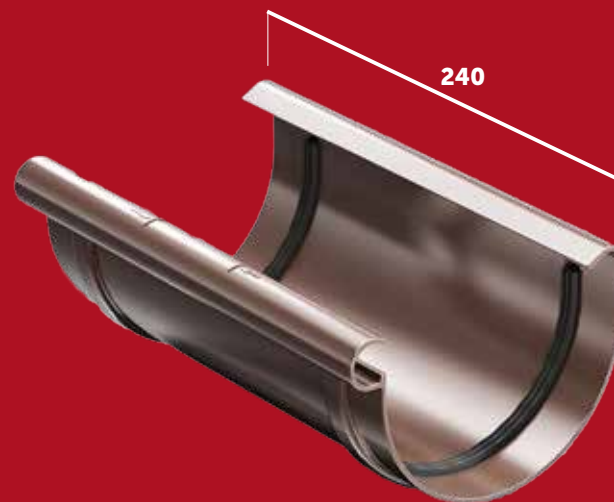


LEJ SPUSTOWY




NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°



NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

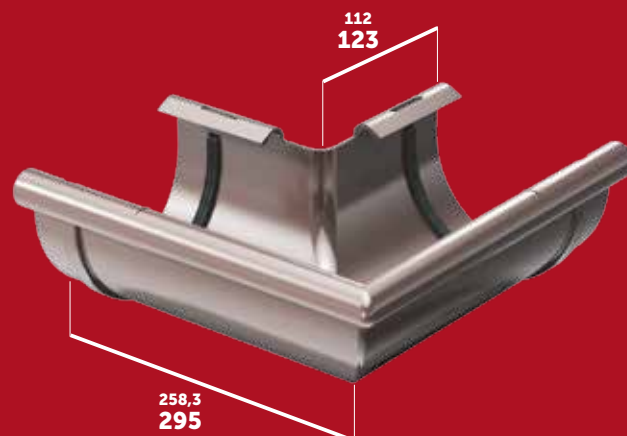

HAK RYNNOWY
DOCZOŁOWY / DOCZOŁOWY Z DODATKOWYM
OTWOREM MONTAŻOWYM

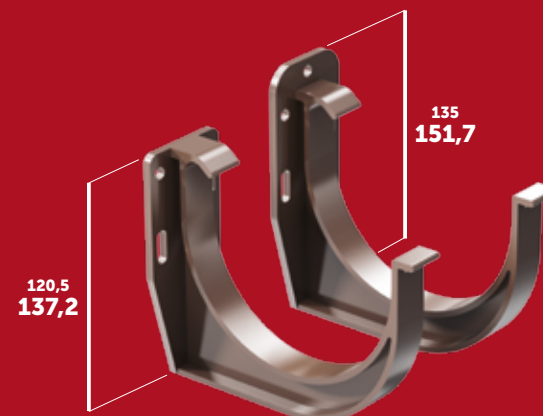

Niezawodna szczelność.

Trójwargowa uszczelka – zaprojektowana specjalnie do systemu ProAqua – jest nawet o 50% skuteczniejsza od popularnej na rynku uszczelki dwuwargowej. Uszczelki zastosowano w lejach spustowych, łącznikach rynien, narożnikach i denku.



Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.

ProAqua posiada wysoką odporność na zmiany temperatur i promienie UV.



Łatwy i szybki montaż.

ProAqua to m.in.:

- obejma z zawiasem,
- o-ring zabezpieczający przed wypadaniem śruby z obejmy rury spustowej,
- wskaźniki (strzałki), które wskazują kierunek montażu,
- możliwość zapięcia rynny od strony wulstwy lub ściany,
- połączenie z uchwytem rynnowym, które tworzy zamek zapobiegający wypięciu się rynny po zamontowaniu systemu.

To dlatego montaż jest taki łatwy.



Bezpieczny produkt.

W procesie przygotowania mieszanek PVC dla systemu rynnowego, jako jedni z pierwszych w Polsce, zastosowaliśmy rozwiązania bezołowiowe, a także oszczędzające środowisko stabilizatory wapniowo-cynkowe. Dzięki temu wytwarzanie i użytkowanie naszych produktów jest całkowicie bezpieczne.



Projekt na medal.

Zgodny z normami PN-EN 607, PN-EN 12200-1 system ProAqua otrzymał Złoty Medal Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2015.



Złoty Medal MTP BUDMA 2015
dla Systemu Rynnowego PVC
ProAqua



Water stoper.

Water stoper to specjalne zabezpieczenie, które zapobiega przelaniu wody – dzięki czemu chroni elewację przed zabrudzeniem – i usztywnia rynnę.



Ekologiczne rozwiązania.

Przy produkcji ProAqua użyliśmy autorskich rozwiązań, które oszczędzają wodę i energię oraz minimalizują ilość odpadów.

Wyprodukowaliśmy go z tworzywa sztucznego – mieszanki polichlorku winylu (PVC) z dodatkami – dzięki czemu ProAqua podlega w 100% recyklingowi.



Bezpieczny transport i składowanie.

Każdy element systemu fabrycznie zabezpieczyliśmy folią. Transportujemy go w specjalnie zaprojektowanych opakowaniach i dbamy o najwyższy standard magazynowania i transportu.



Dla domu i przemysłu.

ProAqua dostępny jest w trzech rozmiarach: dla domu – 75/63* i 125/90 (110) oraz dla przemysłu i obiektów wielkogabarytowych – 150/110.

* wkrótce dostępny



Spokój na lata.

System rynnowy ProAqua to 10 lat gwarancji.



Polecany przez dekarzy.

ProAqua stworzyliśmy wspólnie z dekarzami i dla dekarzy. To produkt każdego profesjonalisty.

WYMIARY ELEMENTÓW WG ROZMIARU SYSTEMU
125
150


DENKO RYNNY USZCZELKOWE / KLEJONE



RURA SPUSTOWA OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ JEDNOKIELICHOWA / DWUKIELICHOWA

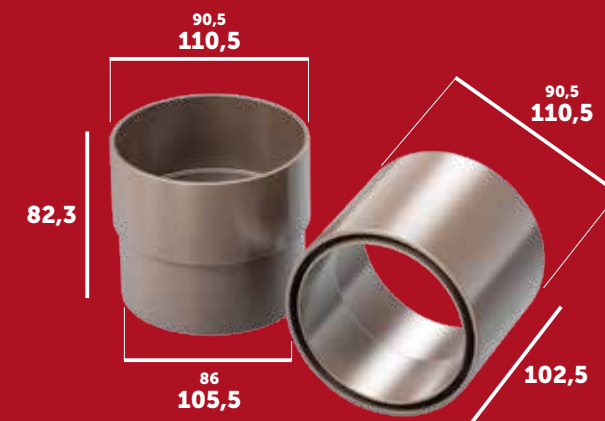

KOLANKA




TRÓJNIK



WYLEWKA



SPRAGNIONY DESZCZU.

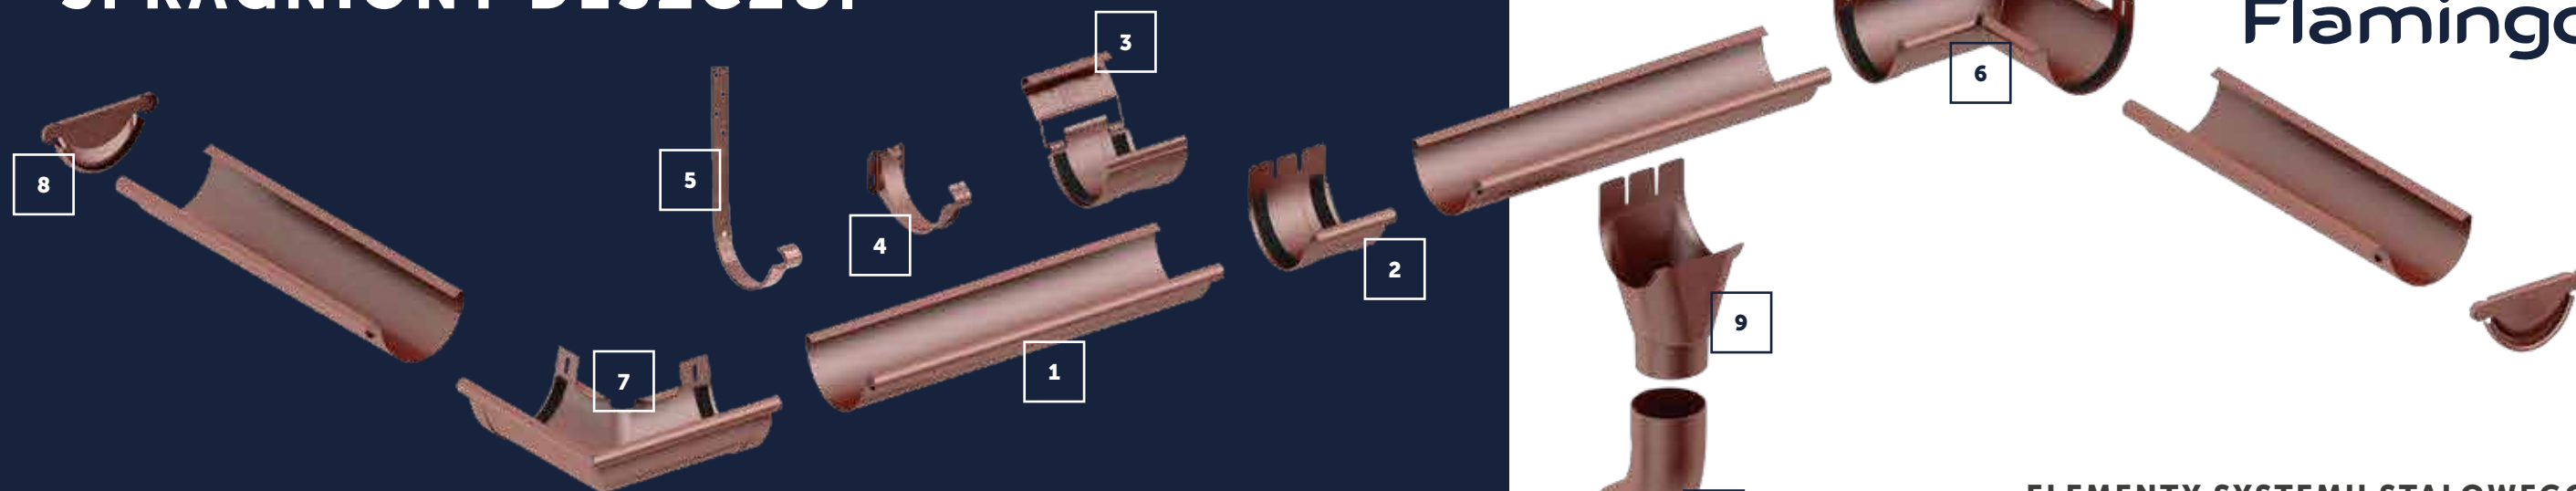

Stal

SYSTEMY

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

30
LAT
GWARANCJI

KOLORY

Brązowy ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125 – 135 – 150

Ciemnobrązowy ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387
125 – 135 – 150

Grafitowy ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087
125 – 135 – 150

Antracytowy ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036
125 – 135 – 150

Czarny ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015
125 – 135 – 150

Ceglasty ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125 – 150

Wiśniowy ~RAL 3009
GreenCoat RWS 758
125 – 150

Biały ~RAL 9002
GreenCoat RWS 001
125 – 150

Zielony ~RAL 6020
GreenCoat RWS 830
125 – 150

Miedziany ~RAL 8003
GreenCoat RWS 778
125 – 150

Srebrny metaliczny ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045
125 – 150

Przedstawione kolory są poglądowe
i mogą się różnić od rzeczywistych.


GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

RWS

SSAB

ELEMENTY SYSTEMU STALOWEGO

1. Rynna
2. Łącznik rynny
3. Łącznik rynny z klamrą
4. Hak rynnowy doczołowy
5. Hak rynnowy dokrokwiowy
6. Narożnik wewnętrzny 90°
7. Narożnik zewnętrzny 90°
8. Denko rynny
9. Lej spustowy
10. Kolanko 60°
11. Rura spustowa
12. Obejma rury spustowej
13. Złączka rury spustowej (mufa)
14. Wylewka
15. Łapacz deszczówki
16. Trójnik
17. Osadnik rury spustowej

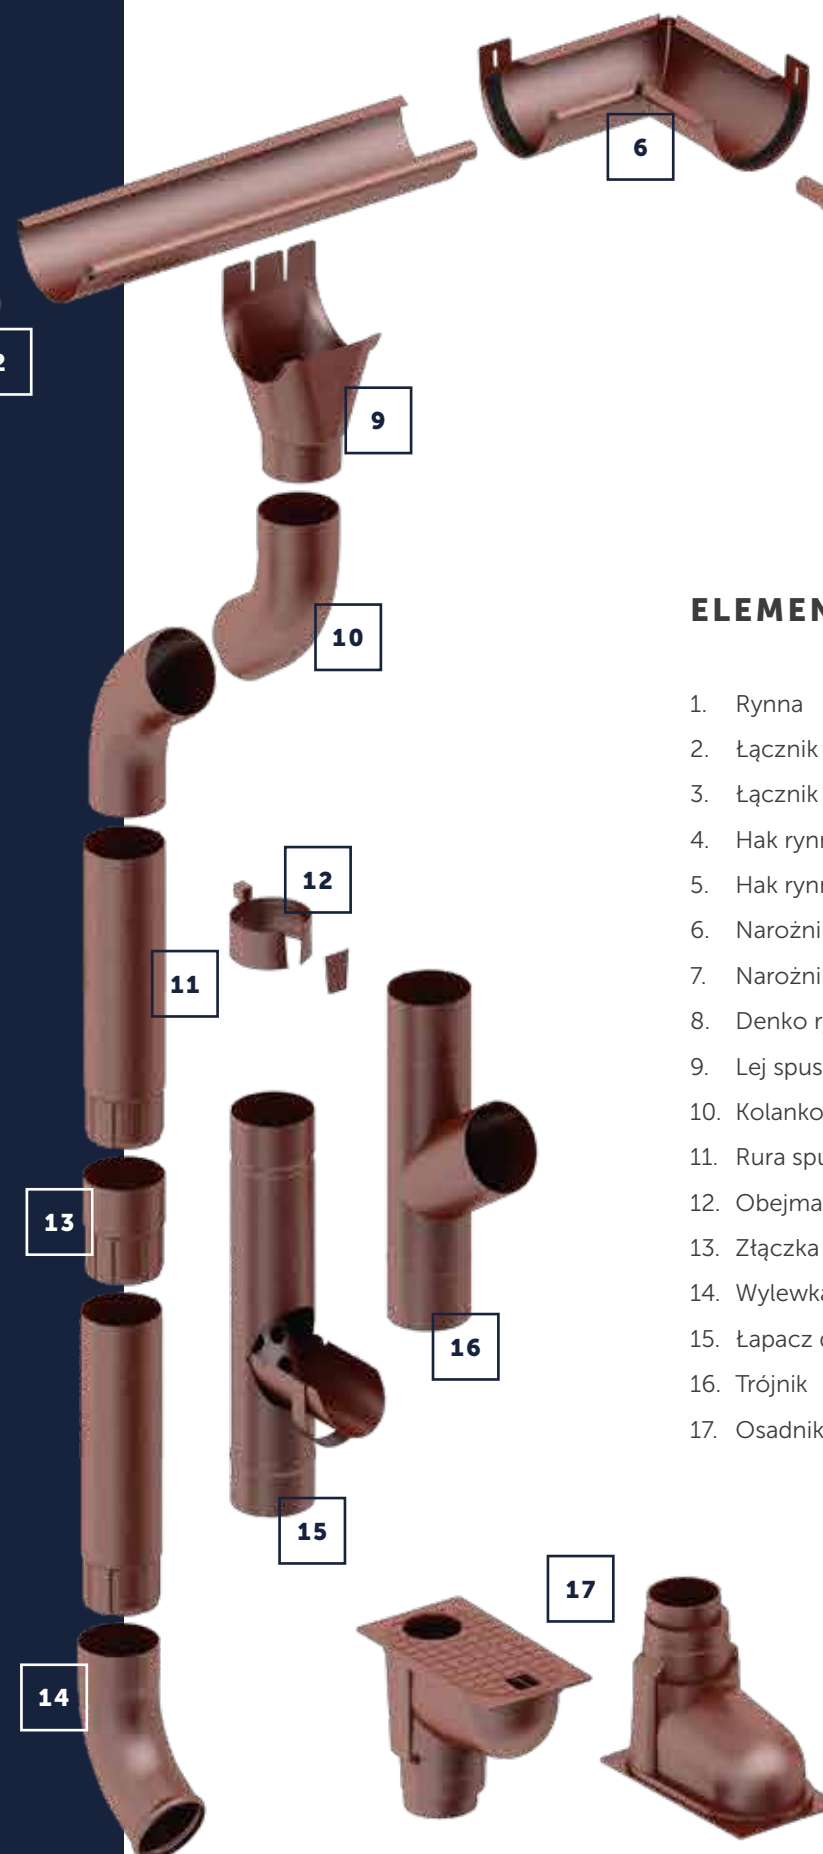

Patent na wynalazek
217565

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Rp14731, Rp17669, Rp18757

Prawo ochronne na wzór użytkowy
RWU66816, RWU68626



Niezawodna szczelność.

Elementy Flamingo są tłoczone w specjalnie zaprojektowanych formach, a montaż denka rynny jest tak skuteczny, że go opatentowaliśmy. Zapomnij o przeciekach.



Tylko najlepsze materiały.

Flamingo zbudowaliśmy ze stali GreenCoat RWS (Rain Water System) produkowanej przez SSAB – szwedzki koncern hutniczy o globalnym zasięgu. GreenCoat RWS został opracowany specjalnie do tworzenia wysokiej jakości systemów rynnowych. Posiada dwustronną powłokę i jest wyjątkowo trwały. Powłoki stosowane w produktach GreenCoat RWS zawierają ziarna polimeru, które zwiększają odporność powierzchni na zarysowania.



Spokój na lata.

Flamingo to gwarancja na 30 lat – dotyczy klasy środowiska C1-C4 (obszary przemysłowe i przybrzeżne o dużej agresywności korozyjnej środowiska).



Dla domu i przemysłu.

Flamingo dostępny jest w trzech rozmiarach: dla domu – system skandynawski 125/90 (100) i system głęboki 135/90 (100) oraz dla przemysłu i obiektów wielkogabarytowych – 150/100 (90).



Bezpieczny transport i składowanie.

Elementy Flamingo fabrycznie zabezpieczyliśmy folią. Transportujemy go w specjalnie zaprojektowanych opakowaniach i dbamy o najwyższy standard magazynowania i transportu.




Rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Flamingo stworzyliśmy wspólnie z dekarzami i dla dekarzy. To produkt każdego profesjonalisty.

WYMIARY ELEMENTÓW WG ROZMIARU SYSTEMU

125
135
150

RYNNA

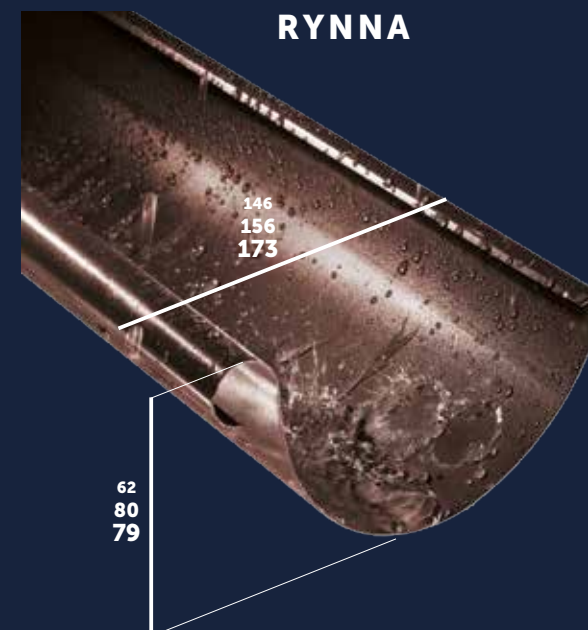

ŁĄCZNIK RYNNY


Z KLAMRĄ



LEJ SPUSTOWY




NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°

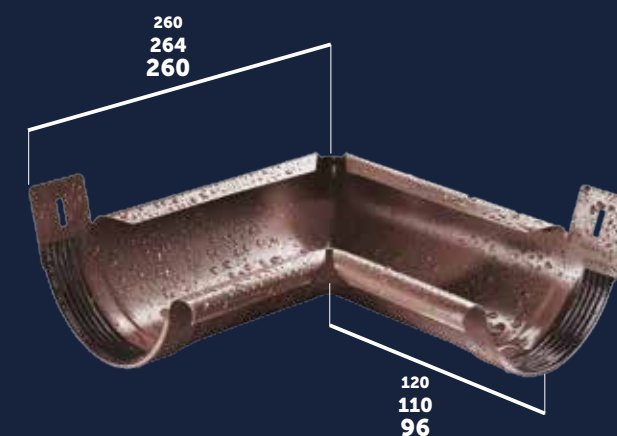

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°



HAKI RYNNOWE DOCZOŁOWY / DOKROWIOWY

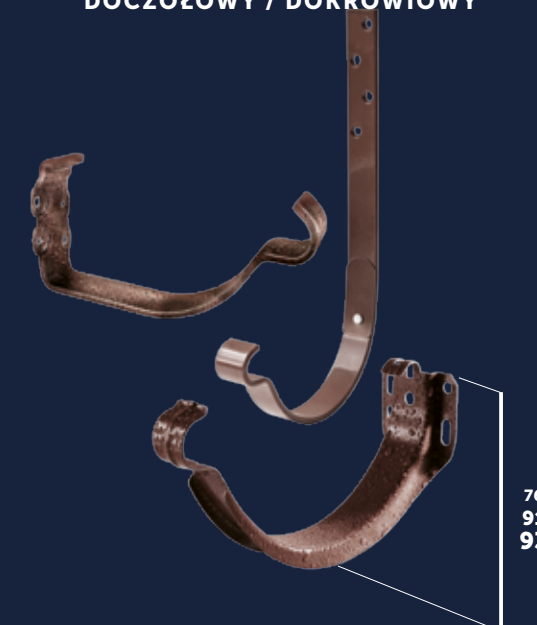

DENKO RYNNY**RURA SPUSTOWA
OBEJMA RURY SPUSTOWEJ****ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ**

(MUFA)

89
102101
99**KOLANKO**

60°

89
102**TRÓJNIK
ŁAPACZ DESZCZÓWKI**

60°

89
10289
102

375

WYLEWKA89
102**Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.**

Produkty GreenCoat RWS są lekkim materiałem konstrukcyjnym, który charakteryzuje piękny połysk. Są bardzo odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania.

**Kompletny dach ze stali i 50 lat gwarancji.**

Flamingo idealnie pasuje do Rodziny Dachów Modułowych Budmat. Kupując system rynnowy Flamingo wraz z dachem modułowym możesz wydłużyć gwarancję dachu modułowego nawet do 50 lat.

**Łatwy i szybki montaż.**

Gdybyś tylko poznał nasze nowoczesne parki maszynowe, wiedziałbyś, że elementy Flamingo wykonane są z dbałością o najdrobniejszy szczegół i pasują do siebie idealnie. Zupełnie jak dziecięce klocki. To dlatego montaż jest taki łatwy.

**Ponadnormatywna nośność haków.**

Flamingo posiada wiele rodzajów haków i każdy z nich z łatwością utrzyma ciężar 75 kg.

**275 g/m² – zawartość cynku
zgodna z normami budowlanymi.**

System wykonany jest z najlepszej jakości stali pokrytej powłoką cynku 275 g/m².

**Sprawdzony system.**

Flamingo cieszy się powodzeniem już wiele lat. W roku 2010 zostało uhonorowane Złotym Medalem Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. To system lubiany i rekomendowany przez dekarzy.



Złoty Medal MTP BUDMA 2010
dla Stalowego Systemu Rynnowego
Flamingo

DLA ŚRODOWISKA C-5.

ELEMENTY SYSTEMU STALOWEGO

1. Rynna
2. Łącznik rynny
3. Łącznik rynny z klamrą
4. Hak rynnowy doczołowy
5. Hak rynnowy dokrokwiovy
6. Narożnik wewnętrzny 90°
7. Narożnik zewnętrzny 90°
8. Denko rynny
9. Lej spustowy
10. Kolanko
11. Rura spustowa
12. Obejma rury spustowej
13. Złączka rury spustowej (mufa)
14. Wylewka
15. Łapacz deszczówki
16. Trójkąt
17. Osadnik rury spustowej

Stal

SYSTEMY

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

KOLOR

 **Magnelis**
Naturalny ciemnoszary
(efekt patynowania)
125 – 135 – 150

Przedstawiony kolor jest poglądowy
i może się różnić od rzeczywistego.

10
LAT
GWARANCJI

Magnelis®


ArcelorMittal



10 lat gwarancji w środowisku C-5.

Idealny dla przemysłu i terenów o dużym zasoleniu.

Flamingo Magnelis posiada 10 lat gwarancji w środowisku C-5.



Tylko najlepsze materiały.

Flamingo Magnelis zbudowaliśmy z blachy typu Magnelis ZM 310 produkowanej przez największego producenta stali na świecie – koncern ArcelorMittal. Magnelis to wyjątkowa metaliczna powłoka, w skład której wchodzi 93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% magnezu.



Doskonała odporność na korozję.

Flamingo Magnelis zapewnia nawet dziesięciokrotnie lepszą ochronę antykorozyjną niż standardowa stal ocynkowana ogniowo. To zasługa domieszki 3% magnezu. Tworzy ona stabilną i mocną powłokę na całej powierzchni blachy i gwarantuje skuteczniejszą ochronę przed korozją niż powłoki o niższej zawartości magnezu.



Ponadnormatywna nośność haków.

Flamingo Magnelis posiada haki, które z łatwością utrzymają ciężar 75 kg.




Flamingo
MAGNELIS

DLA ŚRODOWISKA

C-5



SYSTEMY RYNNOWE



Proaqua



Flamingo



Flamingo
MAGNELIS

budmat.com